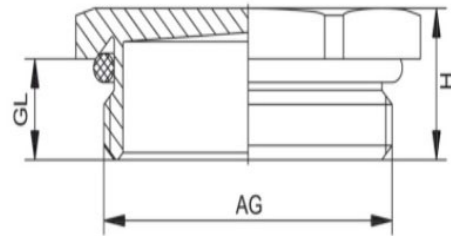


# SINO Stainless Steel AISI304 Hex Plugs



CE SGS



## Material.

- Hex plug / Lock nut

Stainless Steel AISI304  
(AISI316L upon on requested)  
NBR O-ring

- Gasket

## Operation temperature.

Static -40 °C to +100 °C  
Static short term +120 °C

Dynamic -20 °C to +80 °C  
Dynamic short term +100 °C

## Ingress protection.

- IP68 rating with NBR O-Ring and lock nut.

## Thread system.

- Metric (M) according to EN60423  
- PG according to DIN40430

## Application.

Mainly used were existing threads holes need to be seal to protected against water, dust, etc.


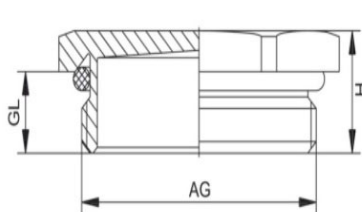
## Conform to...

- IP68 (IEC60529 : 2013).  
- CE (EN50262 / EN62444 : 2013).

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl\_bkk@yahoo.com

Lock nut  
(LN)NBR O-Ring  
(O-Ring)

## M Thread Hex Plugs Stainless Steel AISI304 (EN60423).

ลำดับ	รุ่น	ประเภทเกลียว Thread Type	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ช่วงขนาดรูเจาะ (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	ความสูง H (mm)	Spanner (mm)
1	SHP-M12/LN/O-Ring	M12 x 1.5	12	12 to 12.3	5	8	14
2	SHP-M16/LN/O-Ring	M16 x 1.5	16	16 to 16.3	6	9	18
3	SHP-M20/LN/O-Ring	M20 x 1.5	20	20 to 20.3	6.5	9.5	22
4	SHP-M25/LN/O-Ring	M25 x 1.5	25	25 to 25.3	6.5	10	27
5	SHP-M32/LN/O-Ring	M32 x 1.5	32	32 to 32.3	7	11	34
6	SHP-M40/LN/O-Ring	M40 x 1.5	40	40 to 40.3	8	13	45
7	SHP-M50/LN/O-Ring	M50 x 1.5	50	50 to 50.3	9	15	55
8	SHP-M63/LN/O-Ring	M63 x 1.5	63	63 to 63.3	10	16	68
9	SHP-M72/LN/O-Ring	M72 x 2.0	72	72 to 72.3	10	16	75

## PG Thread Hex Plugs Stainless Steel AISI304 (DIN40430).

ลำดับ	รุ่น	ประเภทเกลียว Thread Type	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ช่วงขนาดรูเจาะ (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	ความสูง H (mm)	Spanner (mm)
1	SHP-PG7/LN/O-Ring	PG7	12.5	12.5 to 12.8	5	8	14
2	SHP-PG9/LN/O-Ring	PG9	15.2	15.2 to 15.5	6	9	17
3	SHP-PG11/LN/O-Ring	PG11	18.6	18.6 to 18.9	6	9	20
4	SHP-PG13.5/LN/O-Ring	PG13.5	20.4	20.4 to 20.7	6.5	9.5	22
5	SHP-PG16/LN/O-Ring	PG16	22.5	22.5 to 22.8	6.5	9.5	24
6	SHP-PG21/LN/O-Ring	PG21	28.3	28.3 to 28.6	7	11	30
7	SHP-PG29/LN/O-Ring	PG29	37	37 to 37.3	8	12	40
8	SHP-PG36/LN/O-Ring	PG36	47	47 to 47.3	9	15	50
9	SHP-PG42/LN/O-Ring	PG42	54	54 to 54.3	10	16	56
10	SHP-PG48/LN/O-Ring	PG48	59.3	59.3 to 59.6	10	16	63

## หมายเหตุ

- 1) เกลียว NPT, G กรุณาสอบถามบริษัทฯ
- 2) วัสดุเป็นสแตนเลส SS304 สำหรับวัสดุ SS316L กรุณาสอบถามบริษัทฯ
- 3) ราคาครบชุด Body + ยาง NBR O-ring + Lock nut (ไม่มีแบบยางแบน NBR Washer)
- 4) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl\_bkk@yahoo.com