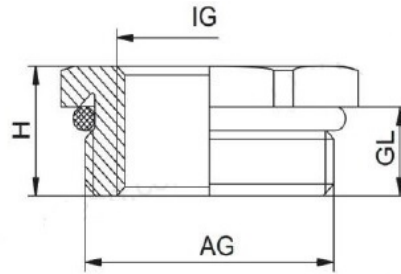


SINO Stainless Steel AISI304 Reducer



CE SGS



Material.

- Reducer

Stainless Steel AISI304

(AISI316L upon requested)

- Gasket

NBR O-ring

Operation temperature.

Static -40 °C to +100 °C

Static short term +120 °C

Dynamic -20 °C to +80 °C

Dynamic short term +100 °C

Ingress protection.

- IP68 rating with NBR O-Ring.

Thread system.

- Metric (M) according to EN60423

- PG according to DIN40430

- NPT according to ANSI / ASME B1.20.1

Application.

Allowed switching between different thread outer diameter, used for converting a large external thread to a small thread.

Conform to...



- IP68 (IEC60529 : 2013) with NBR O-Ring.

- CE (EN50262 / EN62444 : 2013).

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com

NBR O-Ring
(O-Ring)

M Thread Reducer AISI304 (EN60423).

ลำดับ	รุ่น	เกลียวนอก Male Thread	เกลียวใน Female Thread	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ช่วงขนาดรูเจาะ (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	ความสูง H (mm)	Spanner (mm)
1	SHR-M16M-12F	M16 x 1.5	M12 x 1.5	16	16 to 16.3	6	8.5	18
2	SHR-M20M-12F	M20 x 1.5	M12 x 1.5	20	20 to 20.3	6.5	9	24
3	SHR-M20M-16F		M16 x 1.5					
4	SHR-M25M-16F	M25 x 1.5	M16 x 1.5	25	25 to 25.3	7.5	10	30
5	SHR-M25M-20F		M20 x 1.5					
6	SHR-M32M-20F	M32 x 1.5	M20 x 1.5	32	32 to 32.3	8	11.5	39
7	SHR-M32M-25F		M25 x 1.5					
8	SHR-M40M-25F	M40 x 1.5	M25 x 1.5	40	40 to 40.3	9	12.5	43
9	SHR-M40M-32F		M32 x 1.5					
10	SHR-M50M-32F	M50 x 1.5	M32 x 1.5	50	50 to 50.3	10	14	57
11	SHR-M50M-40F		M40 x 1.5					
12	SHR-M63M-40F	M63 x 1.5	M40 x 1.5	63	63 to 63.3	10	14	64
13	SHR-M63M-50F		M50 x 1.5					



หมายเหตุ

- 1) วัสดุเป็นสแตนเลส SS304 สำหรับวัสดุ SS316L กรุณาสอบถามบริษัทฯ
- 2) ราคารวม Body และ NBR O-ring (ไม่มีแบบยางแบน NBR Washer)
- 3) Lock nut (SS304) สั่งซื้อแยก
- 4) กรณีเกลียวนอกและเกลียวในไม่มีในตาราง เช่น เกลียวนอก M32 / เกลียวใน M16 กรุณาสอบถามบริษัทฯ
- 5) กรณีเกลียวนอกและเกลียวในต่างชนิดกัน เช่น เกลียวนอก M / เกลียวใน PG กรุณาสอบถามบริษัทฯ
- 6) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com

NBR O-Ring
(O-Ring)

PG Thread Reducer AISI304 (DIN40430).

ลำดับ	รุ่น	เกลียวนอก Male Thread	เกลียวใน Female Thread	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ช่วงขนาดรูเจาะ (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	ความสูง H (mm)	Spanner (mm)
1	SHR-PG9M-7F	PG9	PG7	15.2	15.2 to 15.5	6	8.5	17
2	SHR-PG11M-9F	PG11	PG9	18.6	18.6 to 18.9	6.5	8.5	20
3	SHR-PG13.5M-11F	PG13.5	PG11	20.4	20.4 to 20.7	6.5	9	22
4	SHR-PG16M-13.5F	PG16	PG13.5	22.5	22.5 to 22.8	6.5	9.5	24
5	SHR-PG21M-16F	PG21	PG16	28.3	28.3 to 28.6	7.5	10	30
6	SHR-PG29M-21F	PG29	PG21	37	37 to 37.3	8	11.5	40
7	SHR-PG36M-29F	PG36	PG29	47	47 to 47.3	9	12.5	50
8	SHR-PG42M-36F	PG42	PG36	54	54 to 54.3	10	14	57
9	SHR-PG48M-42F	PG48	PG42	59.3	59.3 to 59.6	10	14	64

NPT Thread Reducer AISI304 (ANSI / ASME B1.20.1).

ลำดับ	รุ่น	เกลียวนอก Male Thread	เกลียวใน Female Thread	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ช่วงขนาดรูเจาะ (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	ความสูง H (mm)	Spanner (mm)
1	SHR-N1/2M-3/8F	NPT1/2"	NPT3/8"	21.2	21.2 to 21.5	6.5	9	24
2	SHR-N3/4M-1/2F	NPT3/4"	NPT1/2"	26.6	26.6 to 26.9	7.5	10	30
3	SHR-N1M-3/4F	NPT1"	NPT3/4"	33.3	33.3 to 33.6	8	11.5	39
4	SHR-N11/4M-1F	NPT11/4"	NPT1"	42	42 to 42.3	9	12.5	50

หมายเหตุ

- 1) วัสดุเป็นสแตนเลส SS304 สำหรับวัสดุ SS316L กรุณาสอบถามบริษัทฯ
- 2) ราคารวม Body และ NBR O-ring (ไม่มีแบบยางแบน NBR Washer)
- 3) Lock nut (SS304) สั่งซื้อแยก
- 4) กรณีเกลียวนอกและเกลียวในไม่มีในตาราง เช่น เกลียวนอก NPT1" / เกลียวใน NPT1/2" กรุณาสอบถามบริษัทฯ
- 5) กรณีเกลียวนอกและเกลียวในต่างชนิดกัน เช่น เกลียวนอก M / เกลียวใน NPT กรุณาสอบถามบริษัทฯ
- 6) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com